

Aplica para los siguientes modelos:

DM150, DM200, DM250 y DM300

Herramienta  
requerida:



Cutter



Martillo



Llave española 14 y/o 17 mm



Desarmador punta de cruz



Embudo



Llave Allen 5 mm

## PASO 01

### Retira la cubierta protectora

- Corta los flejes exteriores y retira la cubierta del empaque.
- Corta los flejes que sostienen la motocicleta a la base y retírala de la misma empujándola hacia adelante con mucho cuidado.

<< IMPORTANTE >>

Algunas motocicletas se podrán entregar sin cubierta protectora, por lo que deberás empezar el proceso de activado en el punto 2.

Una vez que retires la cubierta protectora, revisa que la motocicleta no presente algún daño (rayones, golpes, llantas bajas, etc.). Si presenta alguna situación, comunícate inmediatamente al teléfono: 800-4825-452.

## PASO 03

### Coloca los espejos, salpicadera y direccionales

- Colócalos en su posición y gíralos en sentido de las manecillas del reloj hasta que queden alineados con la motocicleta. Posteriormente, aprieta las tuercas (llave española 14 y/o 17 mm).
- Coloca la salpicadera delantera y trasera en sus posiciones y aprieta los tornillos hasta obtener una posición fija de la salpicadera.
- Al instalar las direccionales, primero monta el polo positivo (+) y luego el polo negativo (-), posteriormente aprieta los tornillos hasta obtener una posición fija.

## PASO 05


### Conecta la batería

Para conectar la batería debes:

- 1 Colocar la motocicleta en forma horizontal.
- 2 Retirar la cubierta lateral.
- 3 Limpiar la superficie de la batería.
- 4 Al instalar la batería, primero monta el polo positivo (+) y luego el polo negativo (-). Evita que el polo positivo (+) tenga contacto con las partes metálicas de la motocicleta.
- 5 Colocar la cubierta lateral.

Consulta tu manual de usuario.

Conoce los 6 pasos para comenzar tu aventura

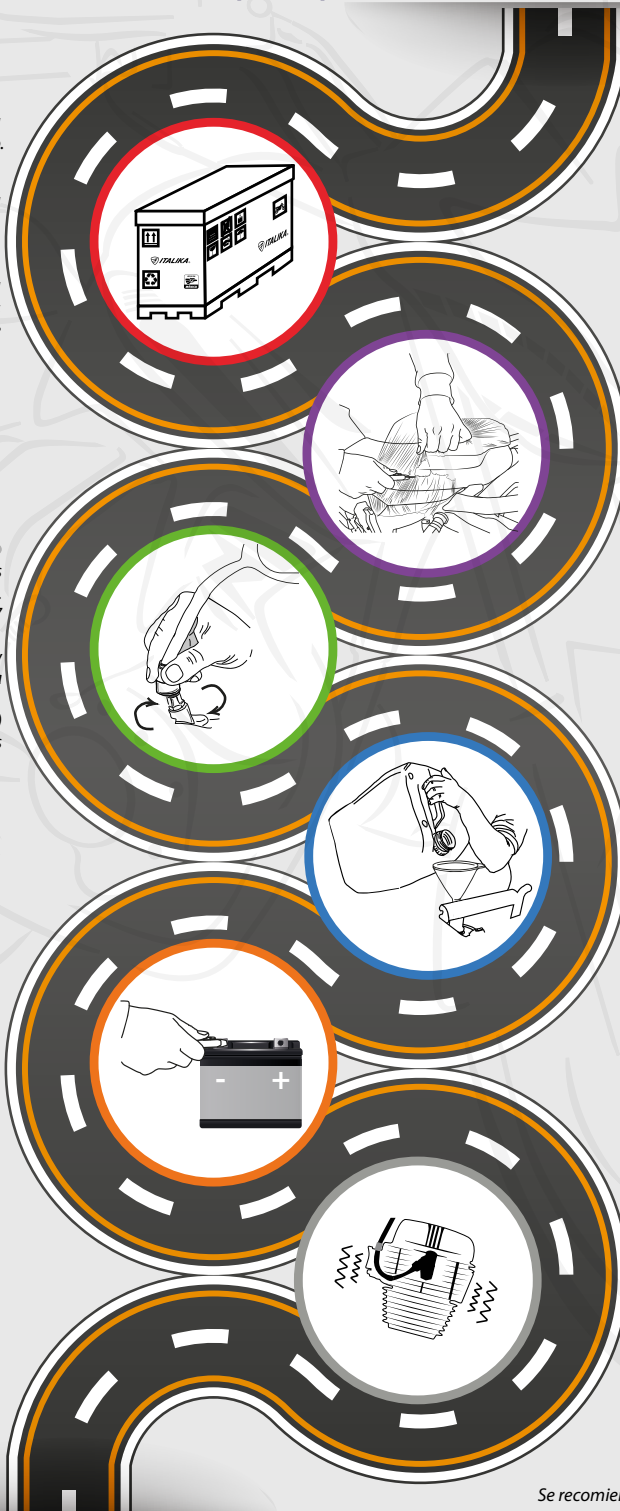

## PASO 02

### Retira los componentes

- Con mucho cuidado, retira el kit de activado (espejos y manuales) que se encuentra en la parte superior de la motocicleta, cortando la película plástica que lo sostiene.

<< IMPORTANTE >>

Ten cuidado de no dañar el asiento y/o algún otro componente al momento de cortar la película plástica. Las llaves se encuentran aseguradas con un cincho en el manubrio.

## PASO 04

### Agrega gasolina

- Agrega gasolina con ayuda de un embudo. Agrégala solo al aire libre y limpia inmediatamente con un trapo la gasolina que haya podido derramarse para evitar daños a la motocicleta.

## PASO 06

### Enciende el motor

Para lograr un exitoso primer encendido debes:

- 1 Revisar el nivel de aceite.
- 2 Colocar la válvula de combustible en posición de abierto\*.
- 3 Subirte a tu motocicleta por el lado izquierdo.
- 4 Colocar la llave en el interruptor de encendido y girarla a la posición "I".
- 5 Revisar que la cantidad de gasolina sea la suficiente para tu recorrido.
- 6 Colocar el ahogador en posición de abierto\*.
- 7 Colocar el interruptor cortacorriente en posición "I".
- 8 Verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro.
- 9 Oprimir el interruptor de encendido para arrancar el motor.

\* En los modelos que aplique. Consulta tu manual de usuario.

Se recomienda que el primer encendido sea por medio del pedal de arranque.

LA APP QUE TE ACOMPAÑA  
EN EL CAMINO

ITALIKA+



¡DESCÁRGALA YA!